

SPSPSPSP  
SPSPSPS  
SPSPSP  
SPSPS  
SPSP  
SPS

SPS X KASH B1101-6

SPS

지능형 홈네트워크 기기제어 프로파일 - 제6부 :  
커튼

SPS X KASH B1101-6:2026

한국스마트홈산업협회

2026년 X월 X일 제정

## 심 의 : 한국스마트홈산업협회 단체표준심사위원회

	성 명	근 무 처	직 위
(위원장)	강 선 무	경희대학교	교 수
(위 원)	이 병 헌	한국스마트홈산업협회	팀 장
	최 진 식	한양대학교`	교 수
	기 호 영	토지주택연구원	연 구 위 원
	이 정 구	(주)제이에스엔씨	대 표
	박 완 기	한국전자통신연구원	실 장
	박 호 진	한국스마트홈산업협회	전 문 위 원
	남 우 기	한국정보통신기술사회	회 장
	박 진 상	전략기술경영연구원	원 장
	조 영 호	크로커스	이 사
	이 현 석	국가기술표준원	사 무 관
(간 사)	양 은 영	한국스마트홈산업협회	대 리

## 원안작성협력 : 스마트홈융합포럼 KS/SPS WG

	성 명	근 무 처	직 위
(위원장)	홍 석 일	경동나비엔	수 석
(위 원)	이 학 진	한국전자통신연구원	책임연구원
	김 욱 남	코콤	상 무 보
	나 경 진	코맥스	팀 장
	김 효 섭	HDC랩스	매 니 저
	김 형 국	씨브이네트	프 로
	최 진 환	자이에스앤디	팀 장
	송 기 진	직방	이 사
	이 길 원	현대에이치티	실 장
	최 광 석	대림	부 장
	안 길 호	HDC현대산업개발	부 장
	양 근 승	GS건설	책 임
	김 영 덕	한국정보통신기술협회	수 석
	박 호 준	한국화학융합시험연구원	책임연구원
	이 병 헌	한국스마트홈산업협회	팀 장
(간 사)	양 은 영	한국스마트홈산업협회	대 리

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 한국스마트홈산업협회

등 록 : 한국표준협회

제 정 : 2026년 월 일

개 정 : 20XX년 X월 X일

심 의 : 한국스마트홈산업협회 단체표준심사위원회

원안작성협력 : 스마트홈융합포럼 KS/SPS WG

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운용 요령 제11조의 규정에 따라 매3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.





# 목 차

머 리 말 .....	ii
개 요 .....	iii
1 적용범위 .....	1
2 인용표준 .....	1
3 용어와 정의 .....	1
4 커튼 제어를 위한 데이터 프레임의 기본 구조 .....	1
5 명령어 타입에 따른 프레임 구성 .....	1
5.1 개요 .....	1
5.2 커튼 상태 요구 .....	2
5.3 커튼 상태 응답 .....	2
5.4 커튼 특성 요구 .....	3
5.5 커튼 특성 응답 .....	3
5.6 커튼 동작 제어요구 .....	4
5.7 커튼 동작 제어응답 .....	5
5.8 전체 커튼 동작 제어요구 .....	6
SPS X KASH B1101-6:2026 해 설 .....	7

## 머 리 말

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 제정된 표준이다.

이 표준의 내용 일부 또는 전부는 저작권법에 따른 보호대상이 되는 저작물이 될 수 있다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국스마트홈산업협회의 장과 단체표준 심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

SPS X KASH B1101은 ‘지능형 홈네트워크 기기제어 프로파일’이라는 공통의 제목으로 다음의 부로 구성된다.

- SPS X KASH B1101-1, 제1부: 조명
- SPS X KASH B1101-2, 제2부: 도어록
- SPS X KASH B1101-3, 제3부: 실내환기시스템
- SPS X KASH B1101-4, 제4부: 가스밸브
- SPS X KASH B1101-5, 제5부: 세대통합검침
- SPS X KASH B1101-6, 제6부: 커튼
- SPS X KASH B1101-7, 제7부: 보일러
- SPS X KASH B1101-8, 제8부: 온도조절기
- SPS X KASH B1101-9, 제9부: 일괄차단기
- SPS X KASH B1101-10, 제10부: 방법확장
- SPS X KASH B1101-11, 제11부: 시스템에어컨
- SPS X KASH B1101-12, 제12부: 대기전력차단기기

## 개 요

이 표준은 지능형 홈네트워크 기기제어 프로파일 중 커튼에 관한 프로파일을 기술하는 표준으로 2026년에 제정되었다. 그리고 대응국제표준은 현시점에서 제정되어 있지 않다.





# 지능형 홈네트워크 기기제어 프로파일 - 제6부 : 커튼

Intelligent Home Network device control profile - Part 6: Curtain  
device

## 1 적용범위

이 표준은 지능형 홈네트워크 환경에서 홈네트워크 주장치와 RS-485 데이터 통신으로 연동되는 커튼 간 상호 연동 프로파일에 대하여 규정한다.

## 2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS X 4503, 정보기술 — 지능형 홈네트워크용 세대단말기  
KS X 4504, 정보기술 — 지능형 홈네트워크용 홈게이트웨이  
KS X 4506-1, 지능형 홈네트워크 기기제어 프로토콜 — 제1부: 메시지 구조

## 3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS X 4506-1에 규정된 용어와 정의를 적용한다.

## 4 커튼 제어를 위한 데이터 프레임의 기본 구조

커튼 제어를 위한 데이터 프레임의 기본 구조는 KS X 4506-1을 적용한다.

## 5 명령어 타입에 따른 프레임 구성

### 5.1 개요

커튼을 제어하기 위하여 홈네트워크 주장치는 전원이 새로 인가되거나 사용자의 초기화 요구가 있는 경우 또는 주기적으로 커튼 구성 상태를 업데이트를 하기 위해 세대 내 각 기기에 특성 요구 명령 프레임을 전송하며 커튼의 특성 정보를 전달받아 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 구성이나 제어 특성에 자동적으로 반영한다. 커튼의 경우에는 DEVICE SUB ID 0x01~0x0E 기기까지의 기기의 특성 정보를 요구하여 사용한다.

**비고** 특성 정보 요구 프레임의 COMMAND TYPE은 0x0F이다.

## 5.2 커튼 상태 요구

표 1 — 커튼 상태 요구 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x01 ~ 0x0E	0x01	0x00	(없음)	계산값	계산값

DEVICE SUB ID에 따라 커튼 번호가 결정된다.

보기 DEVICE SUB ID = 0x01(1번 커튼)  
 DEVICE SUB ID = 0x02(2번 커튼)  
 DEVICE SUB ID = 0x05(5번 커튼)

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 01 01 00 E4 F0: 1번 커튼 상태 요구  
 F7 13 02 01 00 E7 F4: 2번 커튼 상태 요구  
 F7 13 0A 01 00 EF 04: 10(A)번 커튼 상태 요구

## 5.3 커튼 상태 응답

표 2 — 커튼 상태 응답 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x01 ~ 0x0E	0x81	0x03	아래 참조 DATA 0, DATA 1 DATA 2	계산값	계산값

DATA 0	에러 상태
bit 7	Error bit 7
bit 6	Error bit 6
bit 5	Error bit 5
bit 4	Error bit 4
bit 3	Error bit 3
bit 2	Error bit 2
bit 1	Error bit 1
bit 0	Error bit 0

DATA 1	커튼 기본 상태
bit 7~bit 4	0 = 예비
bit 3	1 = 여는 중(열림 또는 닫힘 상태에서는 "0")

<b>bit 2</b>	1 = 닫는 중(열림 또는 닫힘 상태에서는 “0”)
<b>bit 1</b>	1 = 닫힘 상태[여는 중/닫는 중 bit(bit 3, bit 2)가 “1”인 경우에는 “0”]
<b>bit 0</b>	1 = 열림 상태[여는 중/닫는 중 bit(bit 3, bit 2)가 “1”인 경우에는 “0”]

<b>DATA 2</b>	<b>커튼 확장 기능 상태</b>
<b>bit 7~bit 4</b>	커튼의 Slot 각도 정보(0x0~0xA)
<b>bit 3~bit 0</b>	커튼의 열림 정보(0x0~0xA)

DATA 영역의 첫 번째 BYTE DATA 0에는 예러 상태를 전송하고, 두 번째 BYTE에는 커튼의 기본 상태를 응답한다. 세 번째 BYTE는 커튼의 확장 기능 상태를 항상 현재 상태로 반영하여 전달한다. 커튼의 현상태값을 알지 못하더라도(커튼 제어 특성 DATA 중 bit 2가 “1”인 경우) 상태 요구 응답 DATA는 반드시 전송해야 한다.

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 01 81 03 00 01 0A 6C 06: 1번 커튼 상태 응답(열림 10단계)  
F7 13 02 81 03 00 02 00 66 F8: 2번 커튼 상태 응답(닫힘 0단계)

#### 5.4 커튼 특성 요구

표 3 — 커튼 특성 요구 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x01~0x0E	0x0F	0x00	(없음)	계산값	계산값

홈네트워크 주장치는 세대망 내부에 연결된 커튼들의 특성 정보를 얻기 위해 커튼 특성 요구 프레임을 전송한다.

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 01 0F 00 EA 04: 1번 커튼 특성 요구  
F7 13 08 0F 00 E3 04: 8번 커튼 특성 요구

#### 5.5 커튼 특성 응답

표 4 — 커튼 특성 응답 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x01~0x0E	0x8F	0x02	아래 참조 DATA 0~DATA 1	계산값	계산값

<b>DATA 0</b>	<b>예러 상태</b>
<b>bit 7</b>	Error bit 7

bit 6	Error bit 6
bit 5	Error bit 5
bit 4	Error bit 4
bit 3	Error bit 3
bit 2	Error bit 2
bit 1	Error bit 1
bit 0	Error bit 0

DATA 1	커튼 특성
bit 7~bit 3	0 = 예비
bit 2	1 = 커튼의 현 상태값을 알지 못함.
bit 1	1 = 각도 조절기능 있음, 0 = 각도 조절기능 없음.
bit 0	1 = 열림 조절기능 있음, 0 = 열림 조절기능 없음.

- 커튼의 특성을 얻기 위하여 홈네트워크 주장치는 SUB ID를 0x01~0x0E까지 폴링하고 이를 통해 전체 커튼의 특성을 얻을 수 있으므로 전원이 재인가 되는 경우나 사용자 요구에 따라 초기화 기능 동작이 수행되는 경우에 특성 정보를 전체적으로 스캔하여 사용자 메뉴 등에 자동적으로 반영하도록 한다.
- DATA 1의 bit 2가 “1”인 경우는 무선으로 조작되는 모델 중 무선 구간이 양방향 통신을 하지 못하는 경우로, 이때 GUI의 변경은 상태요구의 응답에 의해서 표시되는 것이 아니라 홈네트워크 주장치에서 적절한 방법으로 GUI 상태를 표시한다.
- 또한 이 경우에는 각도조정 및 열림조절 기능은 사용불가하며 닫힘/열림 기능만 사용하도록 한다.

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 01 8F 02 00 01 69 06  
 — 1번 커튼 특성 응답(열림 조절기능 있음.)  
 F7 13 08 8F 02 00 02 63 08  
 — 8번 커튼 특성 응답(각도 조절기능 있음.)

## 5.6 커튼 동작 제어요구

표 5 — 커튼 동작 제어요구 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x01~0x0E	0x41	0x02	아래 참조 DATA 0 DATA 1	계산값	계산값

DATA 0	커튼 기본 제어
bit 7~bit 0	0 = 닫힘, 1 = 열림, 2 = 정지

DATA 1	커튼 확장 제어
bit 7~bit 4	0~10 = Slot 각도 정보(“0”인 경우 제어기 자체의 설정값 사용)

<b>bit 3~bit 0</b>	0~10 = 커튼 열림 정보("0"인 경우 제어기 자체의 설정값 사용)
--------------------	---

- 각도조절 및 열림조절 기능이 있는 커튼의 열림, 닫힘 동작 요구 기준은 다음과 같다.
- 1) "0" 단계는 닫힘, "10" 단계는 열림으로 정한다.
- 2) 현재 상태가 "8" 단계에서 "3" 단계로 이동시키는 동작의 요구는 "3" 단계 열기임.
- 특성요구 응답 Data 1의 bit 2가 "1"인 경우에는 각도조절 및 열림조절 기능은 사용불가하며 닫힘/열림 기능만 사용하도록 한다.

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 01 41 02 00 50 F6 94: 1번 커튼 닫힘 동작 제어요구(Slot 각도: 5°)  
F7 13 05 41 02 01 0A A9 06: 5번 커튼 열림 동작 제어요구(10단계 열림)

## 5.7 커튼 동작 제어응답

표 6 — 커튼 동작 제어응답 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x01 ~ 0x0E	0xC1	0x03	아래 참조 DATA 0, DATA 1 DATA 2	계산값	계산값

DATA 0	에러 상태
bit 7	Error bit 7
bit 6	Error bit 6
bit 5	Error bit 5
bit 4	Error bit 4
bit 3	Error bit 3
bit 2	Error bit 2
bit 1	Error bit 1
bit 0	Error bit 0

DATA 1	커튼 기본 기능 상태
bit 7~bit 4	예비
bit 3	1 = 여는 중(열림 또는 닫힘 상태에서는 "0")
bit 2	1 = 닫는 중(열림 또는 닫힘 상태에서는 "0")
bit 1	1 = 닫힘 상태[여는 중/닫는 중 bit(bit 2/bit 3)가 "1"인 경우에는 "0"]
bit 0	1 = 열림 상태[여는 중/닫는 중 bit(bit 2/bit 3)가 "1"인 경우에는 "0"]

DATA 2	커튼 확장 기능 상태
bit 7~bit 4	0~10 = Slot 각도 정보
bit 3~bit 0	0~10 = 커튼 열림 정보

커튼 동작 요구에 커튼의 상태를 변경하고 변경된 상태를 응답한다. 확장 기능 Byte(DATA 2)는 항상 현재의 상태를 반영하여 전달한다.

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 01 C1 03 00 01 00 26 F6: 1번 커튼 열림 동작 제어응답  
F7 13 05 C1 03 00 02 00 21 F6: 5번 커튼 닫힘 동작 제어응답

#### 4.1 전체 커튼 동작 제어요구

표 7 — 커튼 동작 제어요구 프레임

DATA FIELD NAME	HEADER	DEVICE ID	DEVICE SUB ID	COMMAND TYPE	LENGTH	DATA	XOR SUM	ADD SUM
VALUE	0xF7	0x13	0x0F	0x42	0x02	아래 참조 DATA 0 DATA 1	계산값	계산값

DATA 0	커튼 기본 제어
bit 7~bit 0	0 = 닫힘, 1 = 열림, 2 = 정지

DATA 1	커튼 확장 제어
bit 7~bit 4	0~10 = Slot 각도 정보("0"인 경우, 제어기 자체의 설정값 사용)
bit 3~bit 0	0~10 = 커튼 열림 정보("0"인 경우, 제어기 자체의 설정값 사용)

커튼 확장 제어 Byte(DATA 1)는 닫기에서는 사용하지 않고 열기 동작요구에서만 사용한다

프레임 보기는 다음과 같다.

보기 F7 13 0F 42 02 00 00 AB 08: 전체 커튼 닫힘 동작 제어요구  
F7 13 0F 42 02 01 0A A0 08: 전체 커튼 열림 동작 제어요구(10단계 열림)

비고 전체 커튼 동작 요구 응답은 없으며, 홈네트워크 주장치는 연속 3회 전송한다(각 커튼은 매회 동작을 실시한다).

# SPS X KASH B1101-6:2026


## 해 설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

### 1 제정의 취지

홈네트워크 관련 회사마다 서로 다른 홈네트워크 기술의 중복 투자와 신축 아파트 건축 시 설치되는 설비의 비호환성 문제를 개선하고 사용자에게 제품 선택권과 유지보수 비용을 줄이기 위해서 홈네트워크 산업 활성화 및 주거 환경 고도화를 목표로 기 개발된 기술 및 표준을 수용하는 홈네트워크 기기제어 프로파일 표준화를 추진한다.

SPS X KASH B1101-6:2026

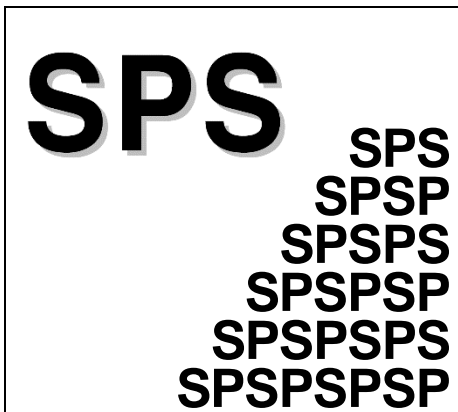

---

**Intelligent Home Network  
device control profile -  
Part 6: Curtain device**

---

ICS 33.040.40